




SISTEMA DE REPARACIÓN RÁPIDO EN FRÍO PARA CINTAS TRANSPORTADORAS, DISEÑADO PARA ALTA RESISTENCIA AL ESTRÉS POR FLEXIÓN.

DUREZA	86 SHORE A
MÓDULO 100% PSI	1100
MÓDULO 300% PSI	1650
TENSIÓN DE RUPTURA PSI	6050
ELONGACIÓN %	480
REBOTE %	51
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DIN)	40 mm³

Aplicaciones recomendadas:

Reparación de cintas transportadoras y revestimiento de caucho.

- Protección de empalmes
- Daños zona guarderas
- Cortes longitudinales
- Reparación de cantos
- Alimentadores

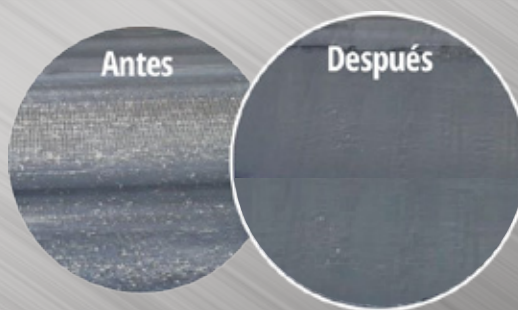

Ventajas:

 **Listo en 1 hora.**

- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta resistencia al corte
- Excelente adherencia
- Fácil aplicación
- Alta flexibilidad

