

# RECUBRIMIENTO PARA TAMBORES

## REMAGRIP – Recubrimientos de alta calidad para tambores

### REMAGRIP 60 OIL – El recubrimiento universal, resistente al aceite y la grasa con gran resistencia al desgaste

REMAGRIP 60 OIL ha sido especialmente diseñado para condiciones operativas con presencia de aceite y grasa, o donde podría llegar a haberlos, y se puede aplicar como recubrimiento universal para tambores de accionamiento en una variedad de aplicaciones húmedas o en seco.

#### Propiedades

- REMAGRIP 60 de calidad premium resistente al aceite y la grasa
- Excelente resistencia al desgaste
- Reduce el deslizamiento entre la banda y el tambor
- Mejora y estabiliza el coeficiente de rozamiento
- Evacuación de humedad y suciedad
- Protege los tambores contra el desgaste y la corrosión
- Evita el apelmazamiento

- Mejora la alineación de la banda
- La capa adhesiva CN brinda una adherencia rápida y duradera

#### Aplicación

- Recubrimiento de caucho ranurado para tambores de accionamiento
- Para bandas de tejido de carga baja a media
- Tambores de pequeño diámetro (hasta 800 mm)




REMAGRIP 60 OIL

5

### REMAGRIP 60 OIL/CN

#### Especificaciones

Base polimérica	NBR	DIN ISO 1629
Peso específico	1,15 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Dureza	59 Shore A	DIN ISO 7619-1
Perfil	18 x 6 x 3 mm (Perfil 20)	
Color	Negro	

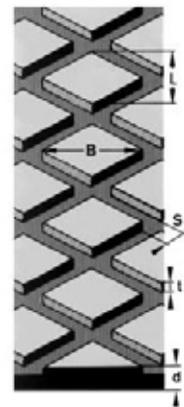

REMAGRIP 60  
 B = 35 mm  
 L = 18 mm  
 S = 6 mm  
 t = 3 mm  
 d = 8/10/12 mm

Ref. N°	Denominación	Dimensiones	Peso
549 5116	REMAGRIP 60 OIL/CN	8 x 2000 x 10 000 mm	8,96 kg/m <sup>2</sup>
549 5138	REMAGRIP 60 OIL/CN	10 x 2000 x 10 000 mm	11,20 kg/m <sup>2</sup>
549 5154	REMAGRIP 60 OIL/CN	12 x 2000 x 10 000 mm	13,44 kg/m <sup>2</sup>